

Link do produktu: <https://www.viper-sport.pl/raymarine-th24-reczna-kamera-termowizyjna-p-788.html>



Raymarine TH24 Ręczna kamera termowizyjna

Cena	8 520,00 zł
Dostępność	- Dostępny w ciągu 3 dni -
Numer katalogowy	RE70032
Producent	Raymarine

Opis produktu


Raymarine TH24 Ręczna kamera termowizyjna (240x180)

Ręczne urządzenie pozwalające żeglarzom na "widzenie w ciemności". Wszystkie przedmioty posiadają swoją właściwą temperaturę, kamera termowizyjna przedstawia obraz na podstawie analizy ich temperatury, bez względu na to, czy są one oświetlone czy nie. Dzięki temu można dostrzec przeszkody niewidoczne gołym okiem, jak boje, pływające obiekty itp.

Kamera termowizyjna pozwala na poszukiwanie rozbitek, stanowi doskonałe uzupełnienie monitoringu marin, parkingów i innych obiektów.

Kamera wyposażona jest w baterię litowo jonową, w modelu TH24 istnieje możliwość zatrzymania obrazu (stop klatka). Ostrość ustawiana jest automatycznie. W kamerach zastosowano najnowszą technologię FLIR. Istnieje możliwość przełączania na trzy tryby: "czarny - ciepły", "biały - ciepły", "czerwony - ciepły". Zasięg kamery TH24 to około 900 m dla dużych obiektów jak statki, lub ok. 320 m dla ludzi w wodzie.

- Rozdzielczość 240 x 180 px
- Odświeżanie 9 Hz
- Waga 340 gramów
- Wymiary 172 x 59 x 62 mm
- IP-67

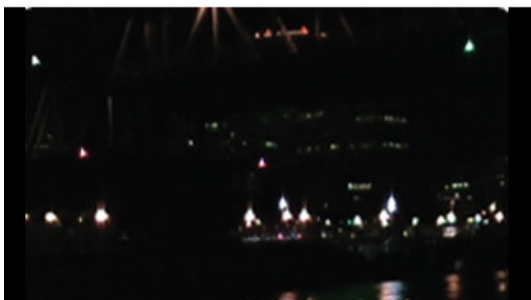

Widok rzeczywisty



Widok termowizyjny



Specyfikacja techniczna

Ogólna

Rozdzielczość	240 x 180 pikseli
Długość ogniskowej	19mm
Pole widzenia (Wys. x Szer.)	24° x 18°
Zakres częstotliwości	7.5 do 13.5µm
Zatrzymanie klatki	Tak
Cyfrowe zbliżenie E-Zoom	Nie
Skupienie ogniskowe	Automatyczne
Regulacja dioptrii	+2
Port USB	Do ładowania i aktualizacji oprogramowania
Dioda zadaniowa	LED
Słyszalny alert	Oznacza, że kamera jest włączona / zmianę funkcji
Wbudowany wizjer wyświetlacza	Kolorowy wyświetlacz VGA LCD
Biegunowość/detekcja palet	Tryby biały-ciepły, czarny-ciepły, morski-czerwony
Częstotliwość odświeżania video	9 Hz
Waga	340g
Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.)	172mm x 58.7mm x 62mm
Stałe mocowanie	Montowanie na stałym trójnożnym statywie
Typ baterii	Wewnętrzna bateria litowo-jonowa
Ładowanie baterii	Kabel USB do ładowania wewnętrznej baterii - opcjonalna kołyska ładująca
Odporność środowiskowa	Oszacowanie IP-67
Zakres temperatur pracy	-20°C do 50°C (-4°F do 122°F)